


# Instrucciones de Instalación de la Cubierta del Dosificador

**⚠️ ADVERTENCIA** INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE ENTRENADOS. LEA EL MANUAL Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACION DE SEGURIDAD.

**⚠️ ADVERTENCIA** Debe ser instalado con el techo de lluvia de Stenner, número de parte MP90000.

**⚠️ PRECAUCION** Para ser usado solamente en dosificadores que tienen uso intermitente de un 25% (prendidos 10 mins y apagados 30 mins). La temperatura ambiental máxima debe ser 40° C. Operación continua del dosificador, especialmente si recibe rayos solares directos, causará que el mismo se apague automáticamente por la protección de sobrecarga térmica.

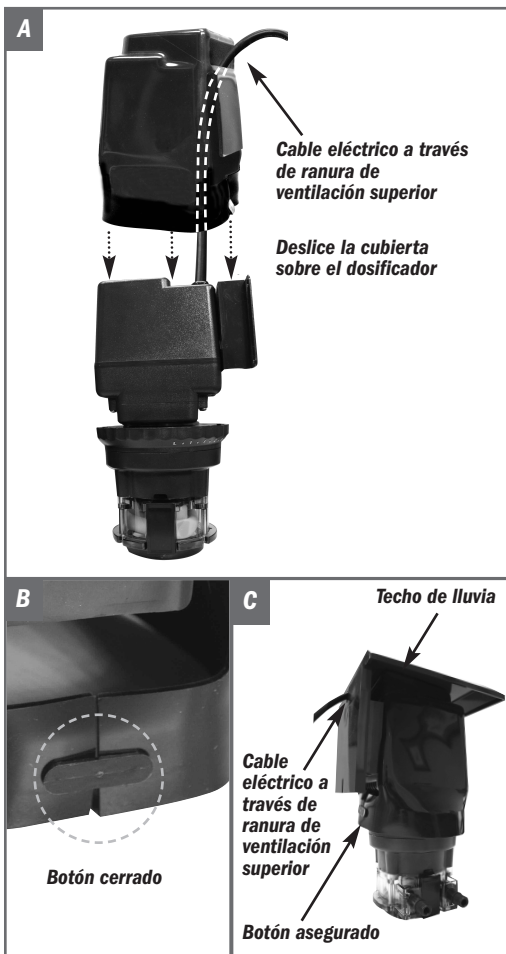

- 1 Apague y desenchufe el dosificador
- 2 Remueva el techo de lluvia (si ya estaba instalado).
- 3 Inserte el cable eléctrico a través de la ranura de ventilación superior y deslice la cubierta como se muestra en la ilustración. Asegúrese que las ranuras de ventilación de entrada y salida queden sin obstrucciones. **Ilustración A**
- 4 Enganche el botón para asegurar la cubierta. **Ilustración B**
- 5 Instale el techo de lluvia. **Ilustración C**
- 6 Enchufe y encienda el dosificador.