

TRATAMIENTO DE AGUA DE AVES Y GANADERIA



Para la Salud de los Animales El Agua es Esencial

Agua de buena calidad es una parte fundamental de la producción avícola y ganadera.

El aumento del consumo de agua resulta en un crecimiento óptimo.

El agua limpia eleva el rendimiento del sistema de bebederos.



Para Obtener Agua de Buena Calidad

El Rendimiento del Dosificador es Vital

Los dosificadores Stenner ofrecen ventajas para la inyección confiable de 1 onza por galón (1:128) y para el tratamiento de agua de granjas.

- Inyecte directamente en las tuberías y elimine restricciones de agua
- Dosificadores no están afectados por agua de mala calidad
- Dosifique productos químicos sin diluir con precisión y elimine la mezcla de solución diaria
- Utilice su contador de agua y controlador existentes con dosificadores con relé repetidor incorporado



Video animado
Dosificador Econ Stennicator
en la granja avícola

Desde 1957

Stenner fabrica
dosificadores que
ofrecen inyección
confiable y precisa
con facilidad de
operación y
mantenimiento.

Beneficios de los dosificadores Stenner

- Autocebantes
- No pierden el cebado al bombear soluciones gaseosas
- La solución dosificada no está en contacto con las partes en movimiento
- Pueden funcionar en seco sin ocasionar daños
- Diseño de 3 rodillos asiste en la prevención de contraflujo, sifón y sobredosificación
- Fácil reemplazo de tubo de bombeo sin herramientas

CONTADOR DE AGUA PARA BAJO FLUJO



Contador de Agua DPV

Contador de Desplazamiento Positivo Vertical de 3/4"
Registra flujo de 0.5 a 100 lpm (0.1 a 22 gpm)

Ideal para las primeras etapas de
desarrollo en granjas avícolas y
criaderos de porcinos, cuando
el flujo de agua es mínimo.



Disponible en 1 PPG o 1 PPL



Puede montarse verticalmente,
horizontalmente* o inclinado*.



* Contador debe estar lleno de agua.


ECON STENNICATOR



- 2.7 oz/min hasta 80 psi (79.8 ml/min, 5.5 bar)
- 1 o 10 PPG o 1 PPL



Sistema con Contador
Pre-ensamblado, pronto para su instalación

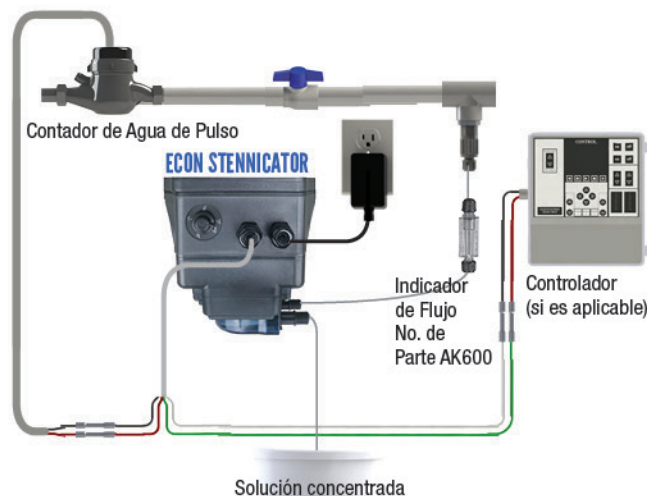

Un **segundo dosificador** Stenner puede ser conectado en serie para aumentar el caudal a 5.4 oz/min (159.6 ml/min).

Todos los Dosificadores de Stenner que inyectan a razón de 1:128 (1 onza por galón)

- Activados por un contador de agua de contacto seco.
- Relé repetidor incorporado; un contador de agua puede activar el dosificador y registrar el consumo de agua al controlador.
- Modo de pausa para realizar un cambio de tubo rápido sin desconectar el dosificador.

MEDICADOR S128



El Medicador **distribuye el producto uniformemente** y lo **inyecta proporcionalmente** en la línea de agua, especialmente en flujos bajos. El dosificador ajusta su velocidad al flujo de agua del sistema.

- 10.0 oz/min hasta 60 psi (295.7 ml/min, 4.1 bar)
- 1 o 10 PPG o 1 PPL
- Luces indicadoras LED

Detección de Pérdidas

Programa el dosificador para que se detenga o continúe funcionando cuando detecta pérdidas. Programa el relé de salida opcional para notificar otro equipo si se produce una pérdida.


Temporizador de Tubo

Programa las horas de funcionamiento del dosificador antes que la luz de LED cambie a rojo sólido.

Entrada de Pausa

Prende o apaga el dosificador de forma remota.

M128



- 8.4 oz/min. hasta 25 psi (248.4 ml/min, 1.7 bar)
- 3.5 oz/min. hasta 100 psi (103.5 ml/min, 6.9 bar)
- 1, 2, 4, o 10 PPG o 1 PPL



Sistema con Contador
Pre-ensamblado, pronto para su instalación

Active Múltiples Dosificadores con un Contador de Agua ECON INTEGRATOR™




- 6 modelos hasta 30 gpd @ 80 psi (113.5 lpd, 5.5 bar)
- 10:1 reducción en incrementos de 1%



Sistema con Contador

Pre-ensamblado, pronto para su instalación

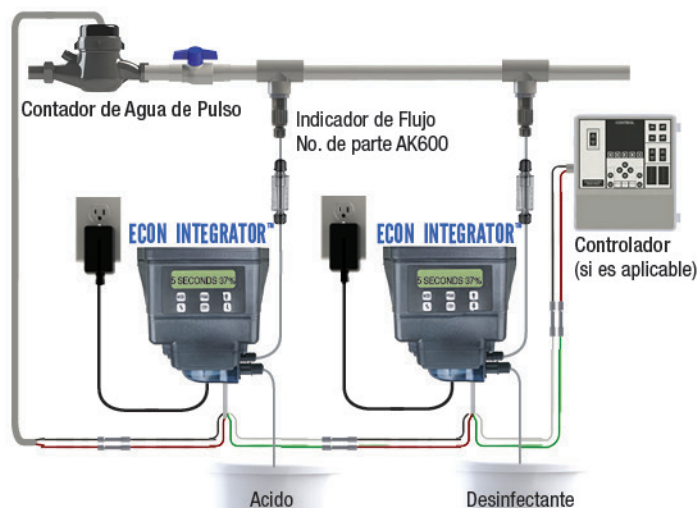

Dosificadores en el diagrama montados en la pared usando el soporte opcional de Econ, No. de parte EC304

Tratamiento de Agua de Sitios Múltiples desde una ubicación SERIE CLASICA DE CAUDAL AJUSTABLE



- 6 modelos hasta 40 gpd @ 100 psi (151.4 lpd, 6.9 bar)
- Caudal ajustable del 5 al 100% en incrementos de 2.5%
- Diseño de ensamble a presión; permite acceso a los tres componentes sin herramientas

Inyecte en el pozo para la desinfección o acidificación. Conecte el dosificador al circuito de la bomba del pozo o al interruptor de presión y ajuste manualmente el caudal del dosificador girando el anillo externo.



Sistema de Inyección Proporcional Basado en el Flujo de Agua



El contador de agua de contacto seco envía una señal al PCM (módulo controlador de tiempo de dosificación). El PCM activa el dosificador por el tiempo programado para inyectar la dosis requerida proporcionalmente al flujo del sistema.

Dosificador Serie Clásica de Caudal Fijo

Caudales hasta 100 psi (6.9 bar) @ 60Hz

3 gpd (11.4 lpd)	17 gpd (64.4 lpd)
5 gpd (18.9 lpd)	22 gpd (83.3 lpd)
10 gpd (37.9 lpd)	40 gpd (151.4 lpd)

PCM

Tiempo de funcionamiento ajustable en segundos

0.1-1.0
0.5-5.0
1.0-10.0
2.0-20.0

Contador de Agua

Contador de agua de Contacto Seco con Interruptor Magnético

- 3/4" DPV (desplazamiento positivo vertical)
- 3/4", 1" o 1/2" plástico
- 2" acero inoxidable

Administra consistentemente vacunas orales líquidas durante 6 horas

VACCINATOR™



- El temporizador incorporado apaga el dosificador automáticamente
- Elimina la necesidad de pre-medir las soluciones concentradas
- Reduce el mantenimiento
- Disponible de 1 galón o 5 litros

STENNER PUMPS®

STENNER PUMP COMPANY

Jacksonville, Florida USA

Teléfono: +1.904.641.1666

Línea gratuita en EE. UU.: 1.800.683.2378

www.stenner.com

sales@stenner.com

© Stenner Pump Company Todos los derechos reservados

 Ensamblado en EE. UU.

Esta información no esta prevista con fines de aplicación específicas. Stenner Pump Company se reserva el derecho de efectuar cambios en los precios, productos y especificaciones, en cualquier momento y sin previo aviso.

SBAHES 022020